
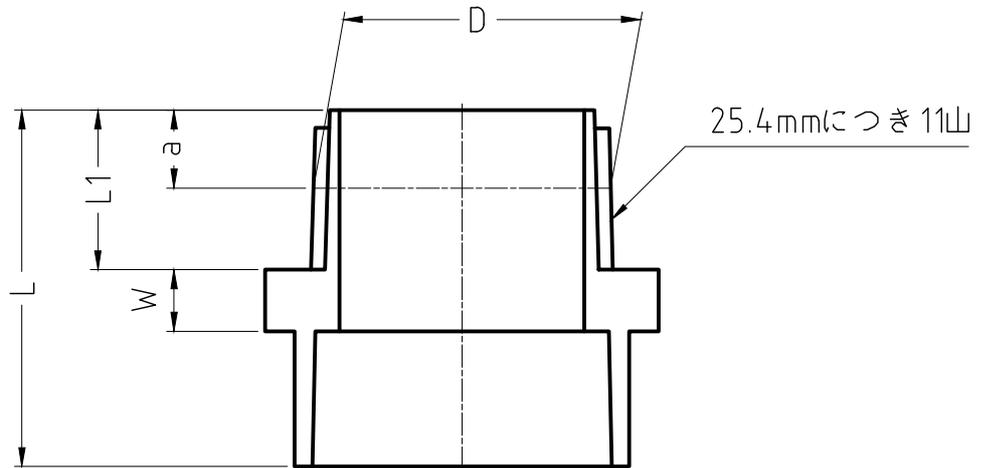


ストッパー

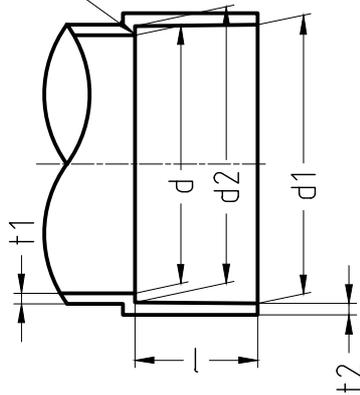

単位 mm

記号 呼び	d1		d2		l		d		t1	t2
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
40	48.30	±0.30	47.80	±0.30	22	±1	39	±0.9	2.7	2.5
50	60.35	±0.30	59.75	±0.30	25	±1	49	±0.9	3.1	3.0
65	76.40	±0.30	75.70	±0.30	35	±1	65	±0.9	3.1	3.0
75	89.45	±0.30	88.65	±0.30	40	±2	76	±0.9	3.6	3.4
100	114.55	±0.35	113.55	±0.35	50	±2	98.8	±1.0	4.5	4.3
125	140.70	±0.40	139.40	±0.40	65	±2	123	±1.2	5.4	4.7
150	165.85	±0.45	164.25	±0.45	80	±3	144	±1.3	5.5	5.6

単位 mm

記号 呼び	L	W	ネジ部		
			基本 外径 D	長さ L1	基本 距離 a
40×1-1/2"	58	10	47.8	26	12.7
50×2"	68	12	59.6	31	15.9
65×2-1/2"	85	15	75.2	36	17.5
75×3"	95	16	87.9	40	20.6
100×4"	114	18	113.0	46	25.4
125×5"	134	19	138.4	50	28.6
150×6"	155	20	163.8	55	28.6

- 備考) 1. Lは基本寸法を示す。
 2. L1の許容差は呼び40~65 ±1mm
 呼び75~150 ±2mmとする。
 3. Wの許容差は±1mmとする。
 4. ネジ部はJIS B 0203 (管用テーパネジ) です。

品名	排水用特殊継手	会社名 ホームイ商工株式会社
	形状 排水 VS	日付