

記号 呼び	本体バルブ部						仕切弁管	本体部管		全長
	D	d1	d2	d	l	L	D1'	D1	H	H'
75	96	89.45	88.65	82.2	98.5	287.5	26	89	1400	1580
100	DV DT100						26	114	1400	1560
125	DV DT125						32	140	1500	1680
150	VU DT150						32	165	1500	1680
200	VU DT200						48	216	1500	1710


- 備考) 1. 全て基本寸法である。
 2. 呼び100・125のバルブ部(継手)の受け口その他の共通寸法寸法は JIS K 6739 (排水用硬質塩化ビニル管継手) に準ずる。
 3. 呼び150、200のバルブ部(継手)の受け口その他の共通寸法は 仕入メーカーの規格による。
 4. 呼び100~200の弁はソケットにシリコンパッキンを貼り付けている。
 5. 取っ手・蓋・弁はステンレスビスで固定してある。
 6. H・H'寸法はご希望の寸法に対応します。

暗渠排水用水閘ソケット

単位 mm

管種	呼び	記号	D	d1	d2	L1	L2	L
VU×VU	75×50		89	83	60	80	70	165
	75×65		89	83	76	82	78	170
VU×PE (PU)	75×50		89	83	54	80	61	160
	75×60		89	83	65	80	65	160
	75×65		89	83	71	82	78	170
	75×75		89	77	81	91	5	100

備考) 全て基本寸法である。

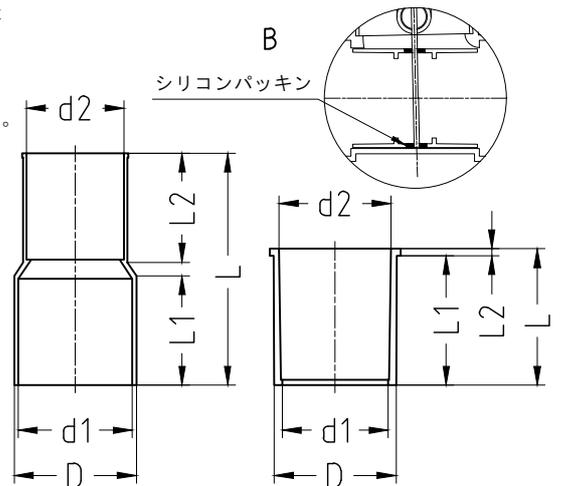

品名	加工品	会社名 ホームイ商工株式会社
	形状 水平水閘	日付