

II. 給湯・高温排水用HTパイプ・継手



1. シール剤(有機溶剤含有)は付着禁止です。
2. 油類(食用含む)は付着禁止です。
3. 管・継手の接着接合には専用接着剤「タフデザインHT」をご使用ください。

1. パイプ


HTパイプ

品番 2002

表中記号

JIS K 6776：日本産業規格 JIS K 6776品

⊗：メーカー規格品

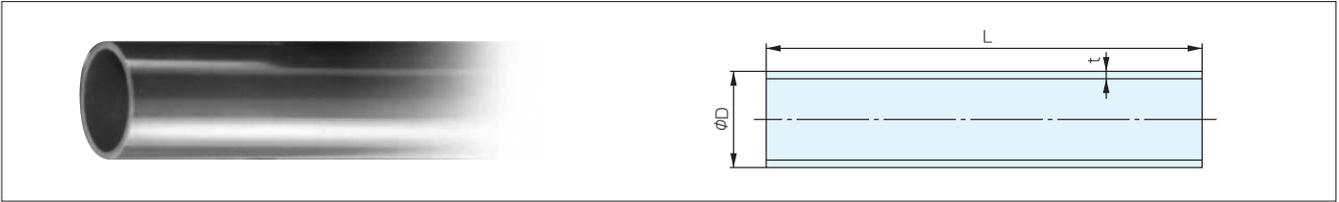

単位：mm

呼び	外径 D			厚さ t		近似内径 (参考)	長さ L	許容差	参考質量		規格		
	基準寸法	許容差	平均外径許容差	厚さ	厚さの許容差				(kg/m)	(kg/本)			
13×4m	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	+30 -10	0.191	0.76	JIS K 6776		
16×4m	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000		0.281	1.12			
20×4m	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000		0.340	1.36			
25×4m	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000		0.492	1.97			
30×4m	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000		0.596	2.38			
40×4m	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	4000		0.868	3.47			
50×4m	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	4000		1.232	4.93			
65×4m	76.0	±0.5	±0.3	5.0	±0.5	66	4000		1.651	6.60			
75×4m	89.0	±0.5	±0.3	5.9	±0.4	77	4000		2.380	9.52			
100×4m	114.0	±0.6	±0.4	7.1	±0.5	100	4000		3.743	14.97			
125×4m	140.0	±0.8	±0.5	8.2	±0.6	124	4000		5.025	20.10			
150×4m	165.0	±1.0	±0.5	9.6	±0.6	146	4000		7.280	29.12			
75×3m	89.0	±0.5	±0.3	5.9	±0.4	77	3000		+10 0	2.380		7.14	⊗

備考 1. 参考質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を 1.48g/cm³として計算したものであって規格の一部ではありません。
2. 業務用厨房排水配管には使用できません。


表中記号

JIS K 6777：日本産業規格 JIS K 6777品

⊗：メーカー規格品

単位：mm

2. 継手・付属品

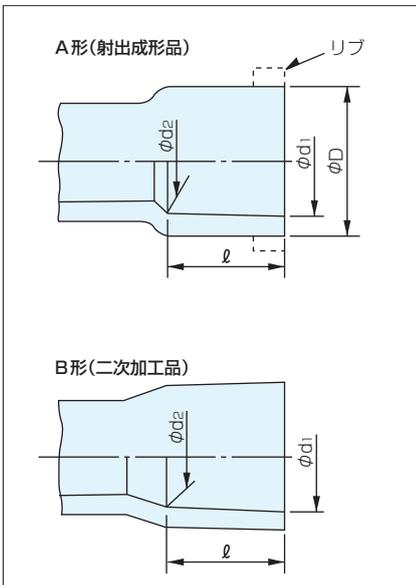

呼び径	A形(射出成形品)		B形(二次加工品)		規格		
	品種	d1 許容差	d2 許容差	ℓ±4			
13	全品種	18.30	±0.20	17.55	22	26	JIS K 6777
16		22.35		21.55	27	29	
20		26.35		25.50	33	34	
25		32.50		31.40	38	41	
30		38.50		37.45	42	46	
40		48.50		47.45	47	56	

呼び径	A形(射出成形品)		規格
	品種	d1 許容差	
50	A形全品種	60.50	⊗
65	ソケット	76.60	
	エルボチーズ	76.60	
75	A形全品種	89.60	
100		114.70	
125		140.80	
150		166.00	


受口端部がリップ形状をしている場合、上記Dの寸法値はリップ外径を示します。

呼び径	B形(二次加工品)		規格
	品種	d1 許容差	
50	ベンド	60.50	⊗
65		76.80	
	75	89.80	
100	B形全品種	115.00	
125		141.20	
150		166.50	

HTソケット

品番 2011

単位：mm

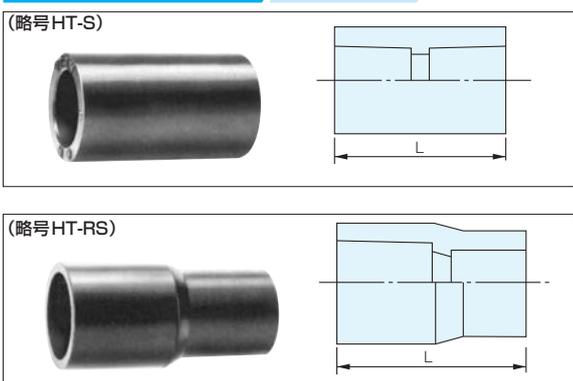

呼び径	L	規格	呼び径	L	規格
13	49	JIS K 6777	40×25	100	JIS K 6777
16	59		40×30	97	
16×13	53		50	109	
20	71		50×25	110	
20×13	61.5		50×30	110	
20×16	66		50×40	110	
25	82		65	136	
25×13	73		65×50	149	
25×16	76		75	155	
25×20	80.5		75×50	165	
30	89		75×65	163	
30×20	85		100	200	
30×25	90		100×75	190	
40	99		125	240	
40×20	98	150	300		

備考 1. 呼び径50以下はJIS K 6777規格品、呼び径65以上はメーカー規格品です。
2. HTソケットのL寸法の公差は±6mm、HT異径ソケットのL寸法の公差は±5mmです。